



***MECCANICA ITALSET 98 Srl***



**PRESSA SEMIAUTOMATICA PER SOLETTI**

**MOD. TPR**


La macchina costruita dalla **MECCANICA ITALSET 98** modello **TPR** è una pressa oleodinamica semiautomatica per la garbatura di ogni tipo di sottopiede e alzata di tacco.

Il caricamento del paio di soletti da pressare avviene tramite operatore; il posizionamento longitudinale è ottenuto mediante una battuta meccanica alla quale l'operatore tiene appoggiato il tacco del soletto; una coppia di nastri trasportatori sincronizzati, attivati da un motore passo passo ed un riduttore epicicloidale che garantiscono un' altissima precisione, trasportano il paio di soletti nella posizione di pressatura; al termine di quest'ultima i nastri trasportatori ripartono scaricando il paio di soletti appena pressato nella parte posteriore della macchina.

Il movimento di pressata della macchina è ottenuto da un cilindro superiore di accostamento coordinato con due cilindri inferiori indipendenti di pressata, attivati entrambi da un sistema oleodinamico che permette di ottenere una produzione rapida, massima precisione utilizzando gli stampi tradizionali. Possono essere pressati, con qualunque altezza di stampi, soletti di ogni spessore e materiale. La produzione oraria dipende dall'operatore; si possono superare le **900 paia/ora** mantenendo una precisione elevatissima.

La struttura della pressa a colonne verticali garantisce potenza e robustezza ad altissimi carichi di pressione. La macchina è tarata per effettuare una pressione pari a **30 Tonnellate** per ogni cilindro.

La **PRESSA SEMIAUTOMATICA TPR** è dotata di sicurezze e protezioni antinfortunistiche per la salvaguardia dell'operatore e del manutentore; è stata progettata tenendo conto dei requisiti essenziali di sicurezza formulati nelle vigenti normative CEE.

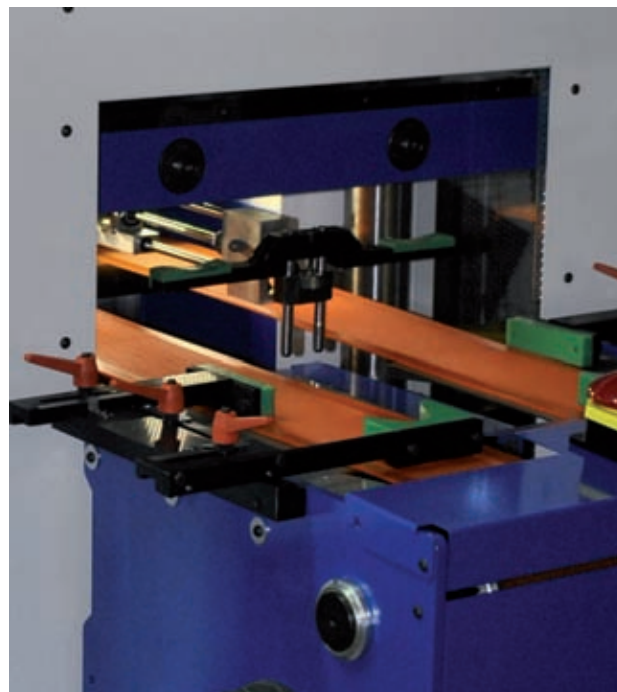

**KIT OPZIONALE DISTACCO SOTTOPIEDI**

#### **DATI TECNICI**

- |   |  |
|---|--|
| - Tensione di alimentazione elettrica: Volt 400 | - Produzione oraria massima (dipendente dall'operatore) circa 900 paia |
| - Frequenza: Hz. 50                             | - Consumo aria: Trascurabile   |
| - Corrente nominale: Amp. 16                    | - Dimensioni di ingombro: m. 1,7x1,4 x 2,4H                            |
| - Numero fasi: 3                                | - Peso netto: N 24516 (Kg. 2500)                                       |
| - Potenza installata: Kw. 5,5                   | - Volume imballo: Mc. 5,95   |
| - Pressione per ogni cilindro 30 Tonnellate     |  |

***MECCANICA ITALSET 98 Srl***

Via Meucci 11/A – 56020 Capanne/Montopoli Val d'Arno (PI)

**ITALIA**

TEL. + 39 0571 467716 / FAX. +39 0571 467716

**E-mail:** [italset98@libero.it](mailto:italset98@libero.it) - [www.italset.com](http://www.italset.com)

Cod. Fisc. e Part. IVA 01887670501